


H6

SANDING
EVERY POINT MATTERS

ЗАЩИЩЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

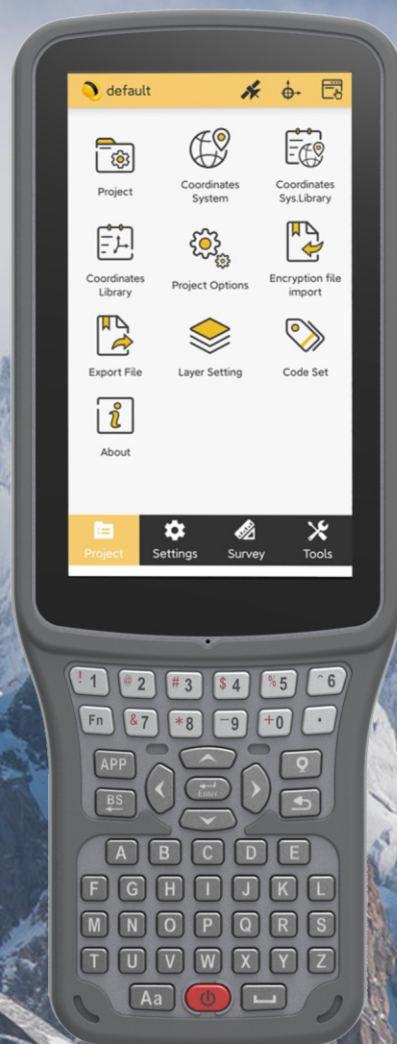


- ОС Android 11, 64 Гб внутренней памяти
- 5" сенсорный экран, хорошо читаемый на солнце
- Полная раздельная алфавитно-цифровая клавиатура
- 9200 мАч батарея, длительная работа без подзарядки
- 4G сотовый модем, слот на 2 SIM карты



H6

RUGGED DATA COLLECTOR



H6 - это профессиональный Android-контроллер нового поколения от компании SANDING. На нем установлена ОС Android 11 и полная физическая клавиатура с отдельными клавишами для 26 букв и цифр, что делает ввод данных в поле более быстрым.

H6 в качестве промышленного контроллера имеет прочный корпус, соответствующий степени защиты IP67. Устройство водонепроницаемо и защищено от падения с высоты 1,5 м, ваши данные будут защищены, а надежность устройства гарантирована в самых сложных условиях. Кроме того, литий-ионный аккумулятор емкостью 9200 мАч обеспечивает длительное время работы. Двойной слот для nano-SIM карт поддерживают сеть 4G, что обеспечивает идеальную возможность высокоскоростного сетевого подключения.

Интегрирован с различными датчиками, такими как NFC, гироскоп, электронный компас, G-сенсор и т.д. Радиус действия нового поколения Bluetooth V4.1 составляет более 20 метров, усовершенствованный модуль WiFi имеет рабочий диапазон до 30 метров в хороших условиях.

Authorized Dealer

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА

Операционная система	Android 11
Процессор	Восьмиядерный 2.0 ГГц
ОЗУ	4 Гб
Внутренняя память	64 Гб
Расширение хранилища	Поддержка расширения до 128 Гб

СВЯЗЬ

Частоты SIM	GSM: B2/B3/B5/B8 FDD-LTE :B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B28 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0
Слот на две SIM карты	Поддержка двух nano-SIM карт
USB	Type-C, поддержка OTG
WiFi (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4 ГГц / 5 ГГц
Bluetooth	V4.1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей	5-дюймовый ёмкостный сенсорный дисплей (720 x 1280 dpi)
Клавиатура	Полная раздельная алфавитно-цифровая клавиатура
Аудио	Встроенный динамик, микрофон
Камера	13-мегапиксельная камера с автофокусом
Подсветка	Подсветка высокой яркости
Гироскоп	Поддерживается
NFC	Поддерживается
G - сенсор	Поддерживается
Компас	Поддерживается
GNSS	72 канала, GPS/GLONASS/BDS

ПИТАНИЕ

Ёмкость батареи	9200 мАч
Время ожидания	240 часов
Время работы	15 часов

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Герметичность	IP67
Ударопрочность	1.5 м
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Температура хранения	-30°C~+70°C

МАССА И РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры	235 мм x 90 мм x 35 мм
Вес	520 грамм

SANDING
EVERY POINT MATTERS

SANDING OPTIC-ELECTRICS INSTRUMENT CO., LTD.

Add: Geomatics Industry Park, No. 39 Si Cheng Road, TianHe District, Guangzhou 510663 P.R. China

Tel: +86-20-23380888 Fax: +86-20-22139032

E-mail: export@sandinginstrument.com